


## Zwillingsautogenschlauch 255

Mehrlagiger Gummischlauch mit Polyestergewebe, als Zwillingsleitung zusammenvulkanisiert

<b>Anwendungen</b>	Schweißtechnik, Baumaschinen
<b>Konstruktion</b>	EPDM, Blau / Blau/Rot, deckend, Kreuzgewebe
<b>Temperatur</b>	-20°C bis 90°C
<b>Eigenschaften</b>	gute Kälteflexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

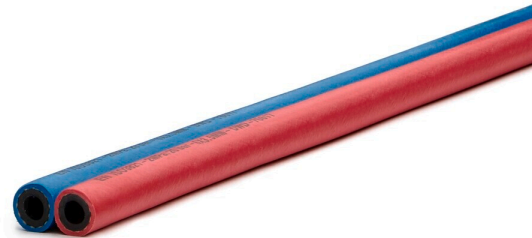

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	13,00	3,50	30	20,00	60,00	0,32000	12,80	40	255006640
9	13,16	3,50	45	20,00	60,00	0,45000	22,50	50	255006950