One Flat Agro schwarz


Sehr abriebfester Flachschlauch aus NBR-Gummi

Anwendungen Landwirtschaft, Gülleausbringung, Kabelschutz, Bautrocknung

Konstruktion NBR Weich-PVC, Schwarz, deckend

Temperatur -20°C bis 80°C

Eigenschaften gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

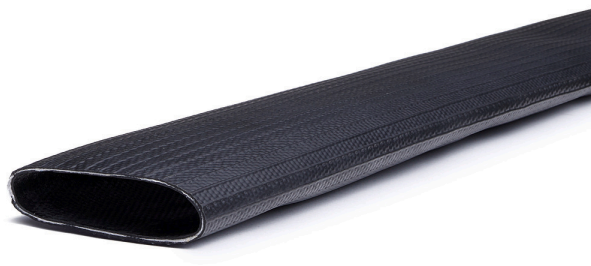





Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
20	25,00	75,00	0,16000	16,00	100	760201000
32	20,00	60,00	0,23000	23,00	100	760321000
52	16,00	50,00	0,40000	40,00	100	760521000
75	16,00	50,00	0,68000	68,00	100	760751000
102	16,00	50,00	1,00000	100,00	100	761021000
110	16,00	50,00	1,10000	110,00	100	761101000
127	15,00	45,00	1,40000	140,00	100	761271000
152	14,00	42,00	1,70000	170,00	100	761521000

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026