


SMARTFLEX SMT Premium

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

- Anwendungen** Bewässerung
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei

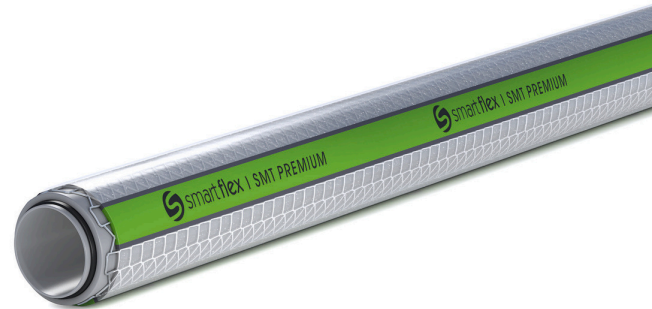

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 12,5 | 17,70 | 2,60 | 65 | 14,00 | 42,00 | 0,15000 | 2,25 | 15 | 83101315 |
| 12,5 | 17,70 | 2,60 | 65 | 14,00 | 42,00 | 0,15000 | 3,75 | 25 | 83101325 |
| 12,5 | 17,70 | 2,60 | 65 | 14,00 | 42,00 | 0,15000 | 4,50 | 30 | 83101330 |
| 12,5 | 17,70 | 2,60 | 65 | 14,00 | 42,00 | 0,15000 | 7,50 | 50 | 83101350 |
| 15 | 20,80 | 2,90 | 90 | 12,00 | 36,00 | 0,20000 | 20,00 | 100 | 8310161000 |
| 15 | 20,80 | 2,90 | 90 | 12,00 | 36,00 | 0,20000 | 3,00 | 15 | 83101615 |
| 15 | 20,80 | 2,90 | 90 | 12,00 | 36,00 | 0,20000 | 5,00 | 25 | 83101625 |
| 15 | 20,80 | 2,90 | 90 | 12,00 | 36,00 | 0,20000 | 10,00 | 50 | 83101650 |
| 19 | 25,40 | 3,20 | 105 | 9,00 | 27,00 | 0,30000 | 30,00 | 100 | 83101900 |
| 19 | 26,00 | 3,50 | 105 | 9,00 | 27,00 | 0,30000 | 7,50 | 25 | 83101925 |
| 19 | 26,00 | 3,50 | 105 | 9,00 | 27,00 | 0,30000 | 15,00 | 50 | 83101950 |
| 25 | 33,20 | 4,10 | 125 | 7,00 | 21,00 | 0,43000 | 21,50 | 50 | 8310250500 |
| 25 | 32,80 | 3,90 | 125 | 7,00 | 21,00 | 0,43000 | 43,00 | 100 | 8310251000 |
| 25 | 33,20 | 4,10 | 125 | 7,00 | 21,00 | 0,43000 | 10,75 | 25 | 83102525 |