Smartflex SMT Comfort Premium


5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

Anwendungen Bewässerung

Konstruktion Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, verdrehsicher, knickfest, hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei

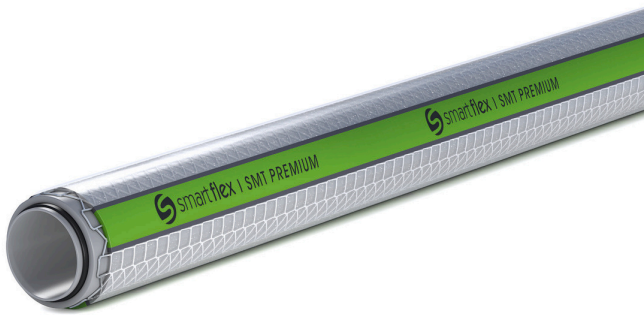





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	2,25	15	83101315
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	3,75	25	83101325
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	4,50	30	83101330
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	7,50	50	83101350
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	20,00	100	8310161000
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	3,00	15	83101615
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	5,00	25	83101625
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	10,00	50	83101650
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,30000	30,00	100	83101900
19	26,00	3,50	105	9,00	27,00	0,30000	7,50	25	83101925
19	26,00	3,50	105	9,00	27,00	0,30000	15,00	50	83101950
25	33,20	4,10	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	8310250500
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	43,00	100	8310251000
25	33,20	4,10	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	83102525

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026