# FLEXACIER® OIL-Press 272

Flexibler Saugschlauch aus ölbeständigem Weich-PVC/NBR




**Anwendungen** Kraftstoffförderung, Kompressoren, Automobilbau, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau

**Konstruktion** PVC NBR, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verzinkt

**Temperatur** -15°C bis 60°C

**Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage glatte Außenlage, gute Ölbeständigkeit, wetterfest

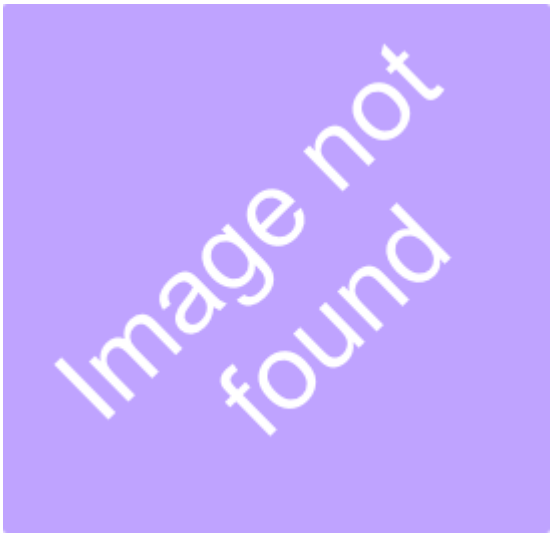


| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35,00 | 5,00 | 60 | 10,00 | 0,88 | 0,50600 | 39,60 | 60 | 2720250600 |
| 32 | 42,00 | 5,00 | 90 | 10,00 | 0,88 | 0,64000 | 31,20 | 40 | 2720320400 |
| 38 | 50,50 | 6,30 | 120 | 10,00 | 0,88 | 0,77600 | | 40 | 2720380400 |
| 40 | 52,50 | 6,30 | 125 | 10,00 | 0,88 | 0,92000 | 48,00 | 40 | 2720400400 |
| 50 | 62,50 | 6,30 | 145 | 8,00 | 0,88 | 1,26000 | 59,60 | 40 | 2720500400 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026