


### APDatec 148

Sehr flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Gülleausbringung, Abwasser, Agrartechnik, Kläranlagen, Landwirtschaft
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 50°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, , sehr glatte Innenlage, außen gewellt

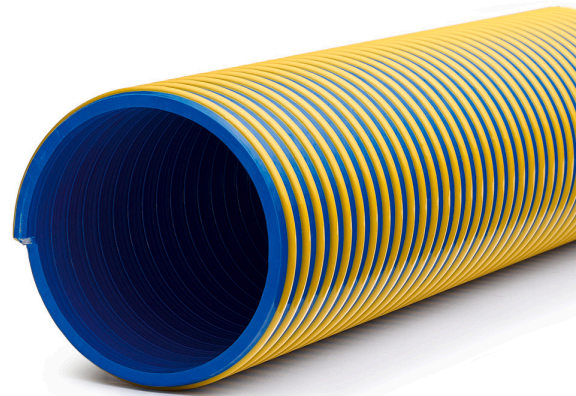

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
63	73,00	5,00	230	3,00	0,83	1,40000	70,00	50	1480630500
80	93,00	6,50	260	3,00	0,83	1,95000	97,50	50	1480800500
90	103,00	6,50	300	3,00	0,83	2,15000	107,50	50	1480900500
102	116,00	7,00	330	2,50	0,83	2,70000	135,00	50	1481020500
110	124,00	7,00	380	2,50	0,83	3,00000	75,00	25	1481100250
127	143,00	8,00	480	2,00	0,83	3,90000	97,50	25	1481270250
152	171,00	9,50	650	2,00	0,78	5,20000	130,00	25	1481520250