


## APDatec 928 blaugedeckt

Leichter, flexibler und mehrlagiger Druckluftschlauch aus Polyester-Polyurethan

**Anwendungen** Druckluft, Schiffbau, Sprüheräte, Automobilbau, Batterie- & Akkumulatorentechnik

**Konstruktion** Polyester-Polyurethan, Blau, deckend, Kreuzgewebe

**Temperatur** -40°C bis 90°C

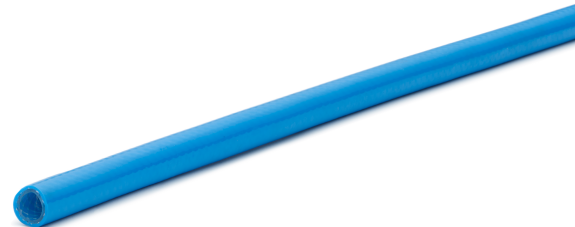

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 9                     | 13,00                 | 2,50            | 50               | 20,00                    | 60,00            | 0,10700        | 5,35                        | 50        | 92800950      |
| 13                    | 18,00                 | 2,50            | 65               | 15,00                    | 45,00            | 0,16500        | 8,25                        | 50        | 92801350      |
| 16                    | 21,00                 | 2,50            | 70               | 12,00                    | 36,00            | 0,21000        | 10,50                       | 50        | 92801650      |
| 19                    | 24,00                 | 2,50            | 90               | 10,00                    | 30,00            | 0,24000        | 6,00                        | 25        | 92801925      |
| 19                    | 24,00                 | 2,50            | 90               | 10,00                    | 30,00            | 0,24000        | 12,00                       | 50        | 92801950      |
| 25                    | 29,00                 | 2,50            | 120              | 7,00                     | 21,00            | 0,28000        | 7,00                        | 25        | 92802525      |