APDatec 142

Sehr flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

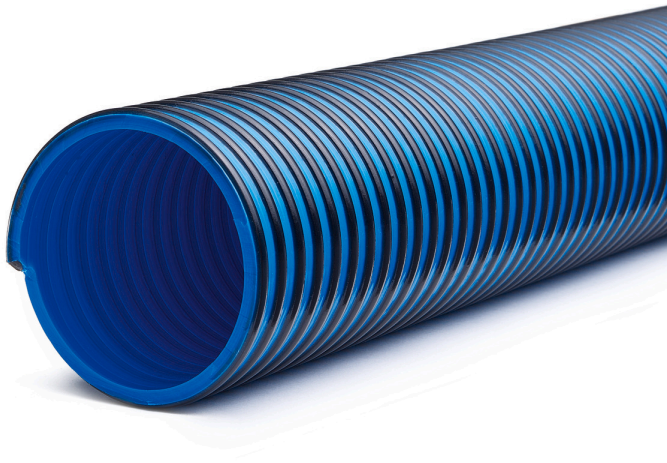

Anwendungen Gülleausbringung, Abwasser, Kläranlagen, Landwirtschaft, Wasserablauf

Konstruktion Weich-PVC, Blau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -25°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, sehr glatte Innenlage, außen gewellt

hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · hohe Innenglätte · Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	61,40	5,20	160	5,00	0,88	1,04000	52,00	50	1420510500
76	87,60	5,80	250	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	1420760500
80	91,60	5,80	260	4,00	0,88	1,80000	90,00	50	1420800500
90	91,60	6,80	260	4,00	0,88	2,20000	110,00	50	1420900500
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,75000	137,50	50	1421020500
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	75,00	25	1421100250
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	150,00	50	1421100500
125	140,60	7,80	400	3,00	0,88	3,60000	108,00	30	1421250300
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	9,90000	9,90	2	1421520020
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	14,85000	14,85	3	1421520030
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	5,26000	123,75	25	1421520250
160	179,00	9,50	640	2,00	0,90	5,60000	5,60	20	1421600200
203	224,00	10,50	1.015	2,00	0,88	9,35000	182,50	25	1422030250

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 22.10.2026