


## APDatec 820 RedX Multi

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch in Profi-Qualität mit SMT Steady Mesh Technology

**Anwendungen** Abwasser, Agrartechnik, Bewässerung, Landwirtschaft

**Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Orange, deckend, NTS-Gewebe

**Temperatur** -25°C bis 60°C

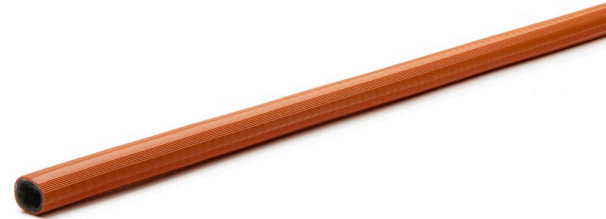

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,50	2,50	55	10,00	30,00	0,15800	6,32	40	82001340
18,6	24,40	2,70	100	8,00	24,00	0,26000	10,40	40	82001940
25	33,00	4,00	140	6,00	18,00	0,40000	16,00	40	82002540