
APDatec 820 RedX Multi

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch in Profi-Qualität mit SMT Steady Mesh Technology

Anwendungen	Abwasser, Bewässerung, Landwirtschaft
Konstruktion	Weich-PVC, Orange, deckend, NTS-Gewebe
Temperatur	-25°C bis 60°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei





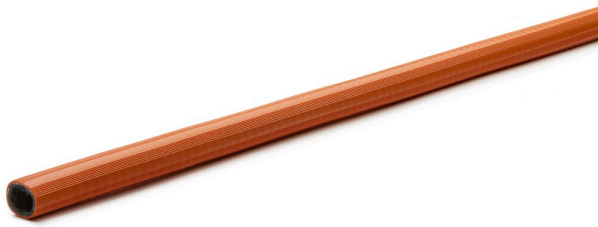

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,50	2,50	55	10,00	30,00	0,15800	6,32	40	82001340
18,6	24,40	2,70	100	8,00	24,00	0,26000	10,40	40	82001940
25	33,00	4,00	140	6,00	18,00	0,40000	16,00	40	82002540

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026