


VIDAFLEX EXTRA

Sehr flexibler Spiralschlauch aus einem besonderen Weich-PVC

- Anwendungen** Abfallentsorgung, Abwasser, Entsorgungsfahrzeuge, Gülleausbringung, Saugfahrzeuge & -bagger
- Konstruktion** Weich-PVC, Blau / Signalblau (ähnl. RAL 5005), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 50°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage

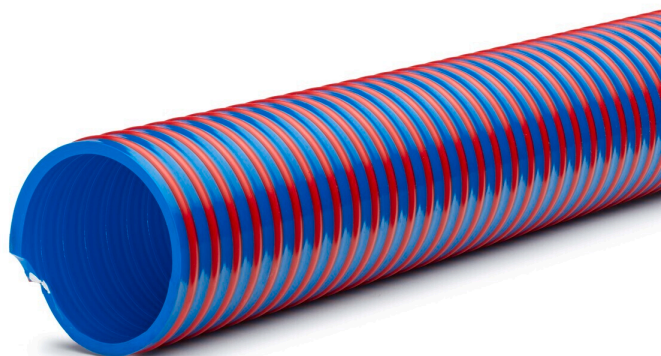

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
40	4,50	150	5,00	0,88	0,80000	50	1480400500
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	30	1480510300
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	50	1480510500
60	5,30	190	4,00	0,88	1,38000	50	1480600500
70	6,20	240	4,00	0,88	1,50000	30	1480700300
80	6,20	250	3,00	0,88	2,10000	30	1480800300
102	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	30	1481020300