APDatec 811

Mehrlagiger und ölbeständiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen Druckluft, Kraftstoffförderung, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Kompressoren

Konstruktion PVC, Farblos, transparent, Kreuzgewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest

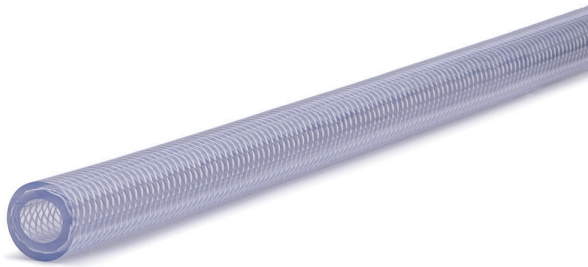





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10400	5,20	50	8110063050
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,14400	7,20	50	8110093050
12	21,00	4,50	55	20,00	60,00	0,29700	14,85	50	8110124550
13	19,00	3,00	70	15,00	45,00	0,19200	9,60	50	8110133050
19	27,00	4,00	130	11,00	33,00	0,36800	18,40	50	8110194050
25	34,00	4,50	220	8,00	24,00	0,53120	13,28	25	8110254525
32	42,00	5,00	310	8,00	24,00	0,74000	18,50	25	8110325025

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026