APDatec 102

Flexibler PVC-Schlauch mit schlagfester Hart-PVC-Spirale

Anwendungen Teichtechnik, Pumpentechnik, Bewässerung, Landwirtschaft, Wasserablauf

Konstruktion Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -5°C bis 60°C

Eigenschaften gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, , wetterfest, phthalatfrei

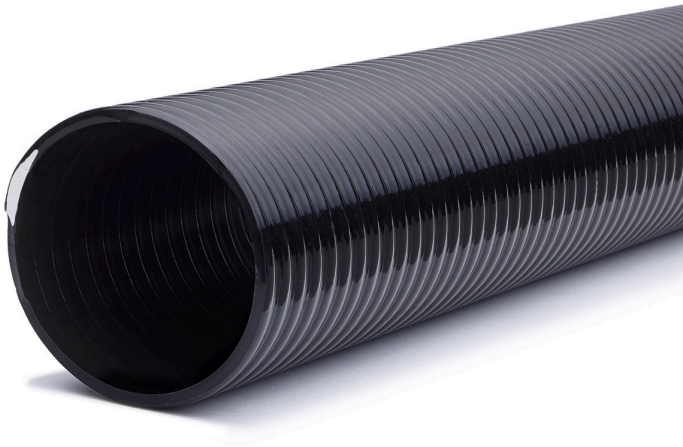

hydrolyse-beständig

mikroben-resistent

Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	5,00	25	1020190250
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	10,00	50	1020190500
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	6,25	25	1020250250
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	12,50	50	1020250500
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	0,32	25	1020320250
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	16,00	50	1020320500
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	0,42	25	1020380250
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	21,00	50	1020380500
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	25	1020400250
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	23,50	50	1020400500
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	16,00	25	1020500250
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	32,00	50	1020500500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 22.10.2026