


APDatec 811

Mehrlagiger und ölbeständiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergerneinlage

- Anwendungen** Druckluft, Baumaschinen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren
- Konstruktion** PVC, Farblos, transparent, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralöhlhaltige Druckluft, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest

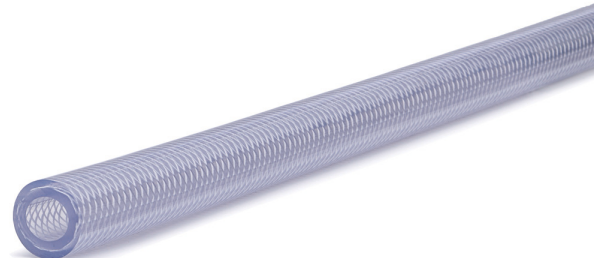

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10400	5,20	50	8110063050
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,14400	7,20	50	8110093050
12	21,00	4,50	55	20,00	60,00	0,29700	14,85	50	8110124550
13	19,00	3,00	70	15,00	45,00	0,19200	9,60	50	8110133050
19	27,00	4,00	130	11,00	33,00	0,36800	18,40	50	8110194050
25	34,00	4,50	220	8,00	24,00	0,53120	13,28	25	8110254525
32	42,00	5,00	310	8,00	24,00	0,74000	18,50	25	8110325025