Plexus AT mit Armaturen


Anti Torsionsschlauch mit Klauenkupplung

Anwendungen Bewässerung, Landwirtschaft

Konstruktion Weich-PVC, Gelb, deckend, Tricotgewebe

Temperatur -25°C bis 65°C

Eigenschaften glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei

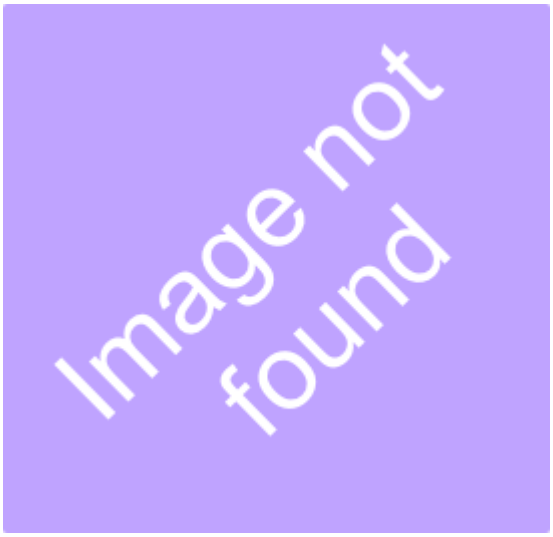

mikroben-resistent

Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	16,80	2,15	10,00	30,00	3,50	0,38	8340130250K
12,5	16,80	2,15	10,00	30,00	6,90	50	8340130500K
19	24,40	2,70	7,00	21,00	6,30	25	8340190250K
19	24,40	2,70	7,00	21,00	12,30	50	8340190500K
25	31,60	3,30	6,00	18,00	10,50	25	8340250250K
25	31,60	3,30	6,00	18,00	20,30	50	8340250500K

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026