APDatec 412


Flexibler PVC-Schlauch mit schlagfester Hart-PVC-Spirale

Anwendungen Klima- & Kühltechnik, Absauganlagen, Absaugarme, Belüftung, Dampfabsaugung

Konstruktion Weich-PVC, Grau / Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperatur -10°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

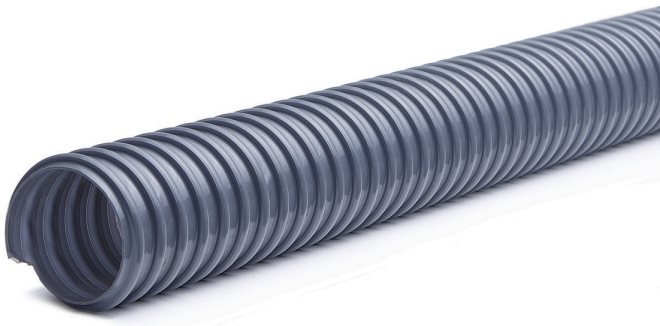





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
10	14,20	0,70	10	0,39	0,06500	1,95	30	4120100300
13	17,20	2,10	13	0,39	0,07000	2,10	30	4120130300
16	20,20	2,10	16	0,39	0,09500	2,85	30	4120160300
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,30	30	4120190300
20	24,80	2,40	20	0,39	0,11500	3,45	30	4120200300
25	30,00	2,50	25	0,39	0,16500	4,95	30	4120250300
30	35,40	2,70	30	0,34	0,19000	5,70	30	4120300300
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,15	30	4120320300
35	41,00	3,00	35	0,34	0,23000	6,90	30	4120350300
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	7,80	30	4120380300
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,10	30	4120400300
45	52,00	3,50	45	0,29	0,34500	10,35	30	4120450300
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	13,05	30	4120500300
60	68,00	4,00	60	0,29	0,52000	15,60	30	4120600300
63	71,00	4,00	63	0,29	0,54500	16,35	30	4120630300
70	78,40	4,20	70	0,29	0,62000	18,60	30	4120700300
75	84,00	4,50	75	0,29	0,66500	19,95	30	4120750300
80	89,00	4,50	80	0,29	0,75500	22,65	30	4120800300
90	99,00	4,50	90	0,29	0,80500	24,15	30	4120900300
102	112,00	5,00	102	0,29	0,97000	29,10	30	4121020300
110	120,40	5,20	110	0,29	1,06500	31,95	30	4121100300
120	131,00	5,50	120	0,29	1,16000	34,80	30	4121200300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
127	136,00	5,50	125	0,29	1,21000	36,30	30	4121250300
140	151,00	5,50	140	0,25	1,45500	29,10	20	4121400200
150	162,00	6,00	150	0,25	1,70000	32,90	20	4121500200
160	172,00	6,00	160	0,25	1,90000	36,80	20	4121600200
200	214,00	7,00	200	0,15	2,55000	46,50	20	4122000200
250	264,00	7,00	250	0,10	3,25000	32,45	10	4122500100
250	264,00	2,00	250	0,10	4,04000	80,80	20	4122500200

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026