


APDatec 15

Mittelschwerer und flexibler Schlauch zum Absaugen und Fördern von Flüssigkeiten und Lebensmitteln, lebensmittelzertifiziert

- Anwendungen** Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung
- Konstruktion** Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** mittelschwer, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, phthalatfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1 | Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006
- Optional**
 - kältebeständige Ausführung
 - Spirale in verschiedenen Farben erhältlich

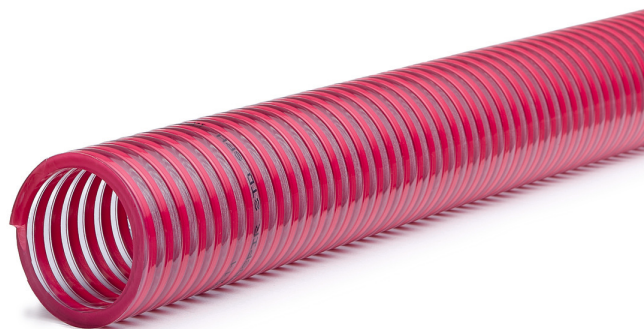

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
20	26,40	4,00	130	9,00	0,88	0,34000	17,00	50	150200500
25	32,00	4,00	150	9,00	0,88	0,39000	19,50	50	150250500
32	39,60	4,00	180	9,00	0,88	0,54400	26,00	50	150320500
35	43,00	4,00	225	9,00	0,90	0,59500	14,88	25	150350500
38	46,60	4,00	230	9,00	0,88	0,72200	31,50	50	150380500
40	48,60	4,50	260	9,00	0,88	0,76000	38,00	50	150400500
51	60,00	4,50	270	8,00	0,88	1,05000	52,50	50	150510500
60	69,40	4,50	300	8,00	0,83	1,20000	62,00	50	150600500
63	72,30	4,50	325	7,00	0,83	1,30000	62,50	50	150630500
70	82,00	5,10	380	7,00	0,85	1,65000	41,25	25	150700500
76	88,00	5,60	390	7,00	0,85	1,77000	44,25	25	150760500
80	92,00	6,00	400	7,00	0,83	1,87500	93,75	50	150800500
90	103,00	6,50	450	5,00	0,83	2,20000	110,00	50	150900500
102	116,00	6,50	500	4,00	0,85	2,81500	70,38	25	151020500