APDatec 81 blau transparent

Mehrlagiger PVC-Druckluftschlauch mit hochreißfester Polyestergewebeeinlage

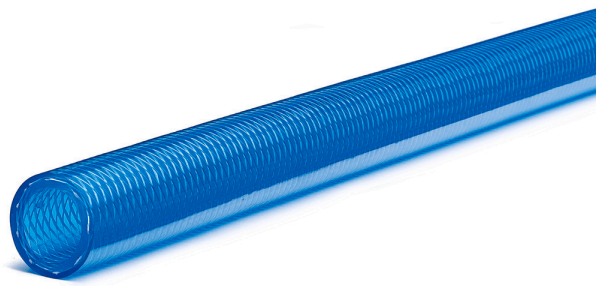

Anwendungen	Druckluft, Wasserablauf, Getränkeherstellung & -förderung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik
Konstruktion	PVC, Blau, transparent, Kreuzgewebe
Temperatur	-20°C bis 65°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei halogen- & weichmacherfrei
Normen	zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10800	5,40	50	81B0063050
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,14400	7,20	50	81B0093050
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	81B0103050
13	19,00	3,00	70	15,00	45,00	0,19200	9,60	50	81B0133050
19	25,00	3,00	125	10,00	30,00	0,25300	12,65	50	81B0193050
19	27,00	4,00	130	11,00	33,00	0,36800	18,40	50	81B0194050

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026