

## OneFlat Premium 188


Leichter Bauflachschlauch mit Seele aus EPDM und Decke aus Polyestergerewebe, komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

**Anwendungen** Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung

**Konstruktion** EPDM, Weiß, deckend

**Temperatur** -20°C bis 65°C

**Eigenschaften** leicht, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig

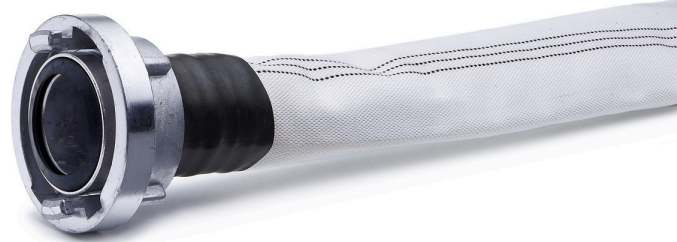

Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	14,00	40,00	5,32	20	1880520200
76	14,00	40,00	8,36	20	1880760200
102	14,00	40,00	13,26	20	1881020200