


APDatec 928 blaugedeckt

Leichter, flexibler und mehrlagiger Druckluftschlauch aus Polyester-Polyurethan

- Anwendungen** Druckluft, Schiffbau, Sprüngeräte, Automobilbau, Batterie- & Akkumulatorentechnik
- Konstruktion** TPU / Polyester-Polyurethan, Blau, deckend, Kreuzgewebe
- Temperatur** -40°C bis 90°C

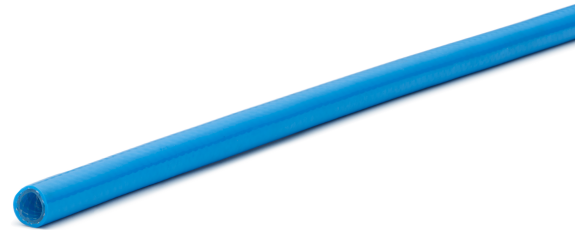

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
9	13,00	2,50	50	20,00	60,00	0,10700	5,35	50	92800950
13	18,00	2,50	65	15,00	45,00	0,16500	8,25	50	92801350
16	21,00	2,50	70	12,00	36,00	0,21000	10,50	50	92801650
19	24,00	2,50	90	10,00	30,00	0,24000	6,00	25	92801925
19	24,00	2,50	90	10,00	30,00	0,24000	12,00	50	92801950
25	29,00	2,50	120	7,00	21,00	0,28000	7,00	25	92802525