OneFlat SL

Leichter Bauflachschlauch mit zwei Lagen aus PVC mit Polyestergewebeeinlage

Anwendungen Abwasser, Bautrocknung, Bewässerung, Landwirtschaft, Baumaschinen

Konstruktion PVC, Blau, deckend

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften leicht, trittfest überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage
glatte Außenlage

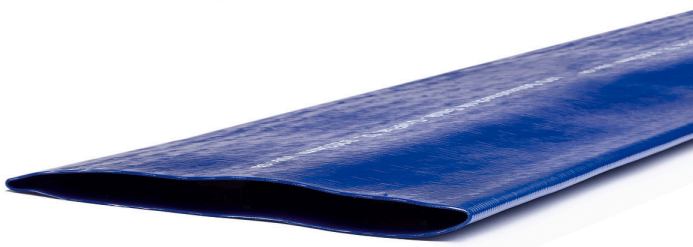





Innendurchmesser (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
152	3,00	9,00	0,90000	45,00	50	701520500
203	3,00	8,00	1,60000	80,00	50	702030500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026