


# SMARTFLEX SMT Premium

5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur

- Anwendungen**    Bewässerung
- Konstruktion**    PVC / Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe
- Temperatur**      -20°C bis 65°C
- Eigenschaften**    ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei

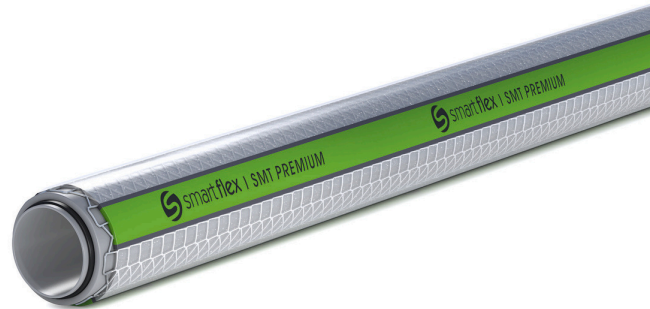

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	2,25	15	83101315
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	3,75	25	83101325
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	4,50	30	83101330
12,5	17,70	2,60	65	14,00	42,00	0,15000	7,50	50	83101350
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	20,00	100	8310161000
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	3,00	15	83101615
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	5,00	25	83101625
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	10,00	50	83101650
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,30000	30,00	100	83101900
19	26,00	3,50	105	9,00	27,00	0,30000	7,50	25	83101925
19	26,00	3,50	105	9,00	27,00	0,30000	15,00	50	83101950
25	33,20	4,10	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	8310250500
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	43,00	100	8310251000
25	33,20	4,10	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	83102525