


APDatec 248 SOLIDFLExx PU

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage

- Anwendungen** Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien
- Konstruktion** PVC, Rot, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -20°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Abriebfestigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, trittfest, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht, glatt, um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten, gute mechanische Festigkeit

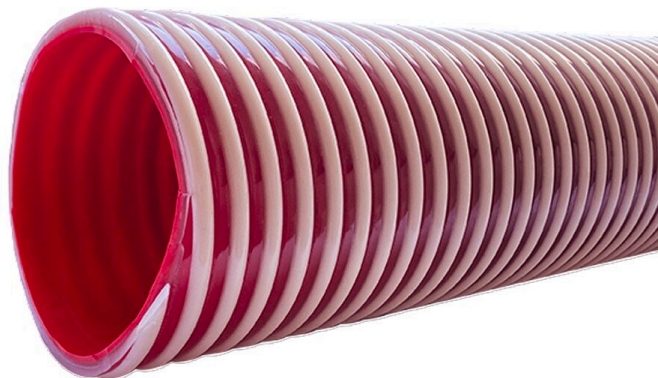

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
76	91,20	7,60	470	4,50	13,50	0,98	2,00000	100,00	50	2480760500
102	116,00	9,00	600	4,00	12,00	0,93	3,40000	102,00	30	2481020300
127	147,00	10,00	826	3,00	10,00	0,88	4,30000	129,00	30	2481270300
152	170,40	10,70	1	3,00	9,00	0,93	6,70000	134,00	20	2481520200