


## Zwillingsautogenschlauch 255

Mehrlagiger Gummischlauch mit Polyestergewebe, als Zwillingsleitung  
zusammenvulkanisiert

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Schweißtechnik, Baumaschinen                                                                                     |
| <b>Konstruktion</b>  | EPDM, Blau / Blau/Rot, deckend, Kreuzgewebe                                                                      |
| <b>Temperatur</b>    | -20°C bis 90°C                                                                                                   |
| <b>Eigenschaften</b> | gute Kälteflexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute chemische<br>Beständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit |

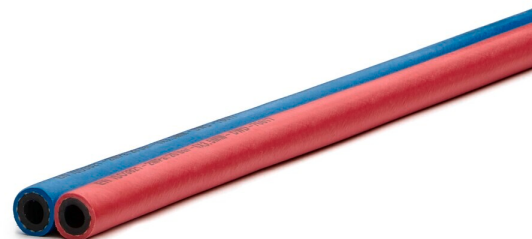

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 6                     | 13,00                 | 3,50            | 30               | 20,00                    | 60,00            | 0,32000        | 12,80                       | 40        | 255006640     |
| 9                     | 13,16                 | 3,50            | 45               | 20,00                    | 60,00            | 0,45000        | 22,50                       | 50        | 255006950     |