
APDatec 867

PVC-Schlauch komplett mit Trichter und Verschlussstopfen

Konstruktion Weich-PVC, transparent

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Flexibilität, phthalatfrei, {4119, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, glatte Außenlage glatte Innenlage

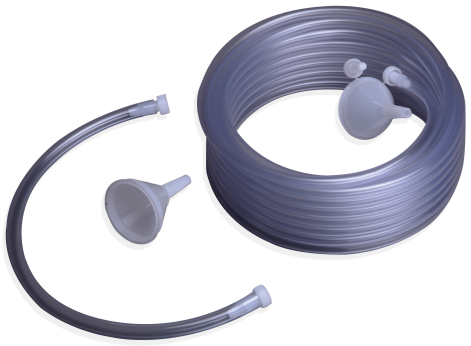





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
8	11,00	15,00	0,04600	0,46	10	86710
8	11,00	15,00	0,04600	0,69	15	86715
8	11,00	15,00	0,04600	0,92	20	86720
8	11,00	15,00	0,04600	1,15	25	86725
8	11,00	15,00	0,04600	1,38	30	86730

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026