APDatec 910 blaugedeckt

Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12

Anwendungen Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Schweißtechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren

Konstruktion PA, Blau, deckend

Temperatur -40°C bis 90°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage

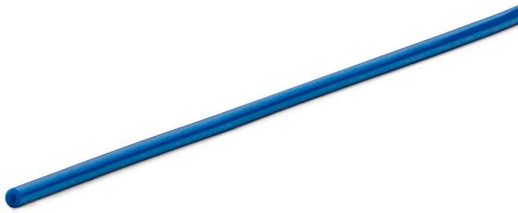





Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
2	4,00	1,00	20	40,00	0,01000	1,00	100	9100041000
2	4,00	1,00	20	40,00	0,01000	0,50	50	910B0041050
3	5,00	1,00	25	35,00	0,01350	1,35	100	9100051000
4	6,00	1,00	30	25,00	0,01600	1,60	100	9100061000
4	6,00	1,00	30	25,00	0,01600	0,80	50	910B0061050
6	8,00	1,00	40	20,00	0,02260	2,26	100	9100081000
6	8,00	1,00	40	20,00	0,02260	1,13	50	910B0081050
8	10,00	1,00	60	15,00	0,03000	3,00	100	9100101000
9	12,00	1,50	75	17,00	0,05300	2,65	50	910B0121550
10	12,00	1,00	60	13,00	0,03600	1,80	50	9100121050
11	14,00	1,50	85	14,00	0,06200	6,20	100	9100141500
27	4,00	0,65	20	30,00	0,01000	0,50	50	910B0040650

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026