Zwillingsautogenschlauch 255

Mehrlagiger Gummischlauch mit Polyestergewebe, als Zwillingsleitung zusammenvulkanisiert

Anwendungen	Schweißtechnik, Baumaschinen
Konstruktion	EPDM, Blau / Blau/Rot, deckend, Kreuzgewebe
Temperatur	-20°C bis 90°C
Eigenschaften	gute Kälteflexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

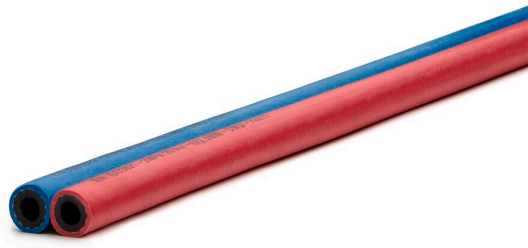





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	13,00	3,50	30	20,00	60,00	0,32000	12,80	40	255006640
9	13,16	3,50	45	20,00	60,00	0,45000	22,50	50	255006950

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 25.11.2026