APDatec 81 blau gedeckt

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren

Konstruktion Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit

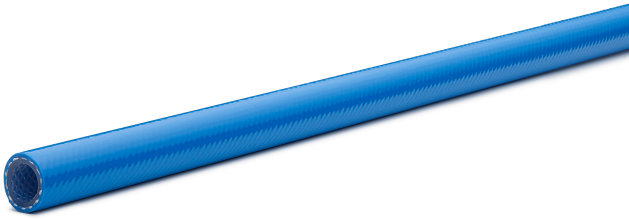

hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · hohe Innenglätte · Luft · Flüssigkeiten

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10800	5,40	50	8100630
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,13800	7,20	50	8100930
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	8101030
13	20,00	3,50	72	16,00	48,00	0,23100	11,55	50	8101335

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Date: 21.10.2026