


FLEXACIER LT LACTIC

Lebensmittelgeeigneter Weich-PVC-Saugschlauch mit Federstahlspirale

Anwendungen	Futtermittelförderung, Getränkeherstellung & -förderung, Landwirtschaft, Lebensmittelherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung
Konstruktion	PVC / Weich-PVC, transparent, Stahlwendel / Edelstahlraht
Temperatur	-15°C bis 65°C
Eigenschaften	Lebensmittelherstellung und -förderung, Transport von Milch, Getränkeherstellung und -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft
Normen	Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1

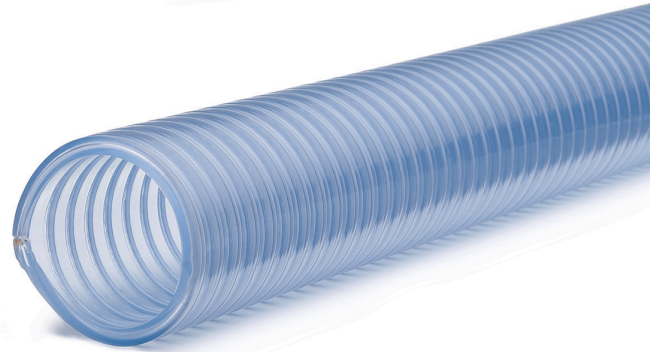

lebensmittel-
echt

mikroben-
resistent



Flüssigkeiten



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	25,00	3,00	35	8,00	0,88	0,31000	6,20	20	2860190200
25	33,00	4,00	42	8,00	0,88	0,50000	10,00	20	2860250200
30	38,00	4,00	50	6,00	0,88	0,60000	12,00	20	2860300200
32	41,00	4,50	53	6,00	0,88	0,65000	13,00	20	2860320200
40	50,00	5,00	75	5,00	0,83	0,87000	17,40	20	2860400200
51	61,70	5,40	100	4,00	0,78	1,20000	26,00	20	2860510200